

HD 14i TT

Tandemwalze mit zwei Rädern


Tandemwalzen Serie HD CompactLine / Baureihe H264







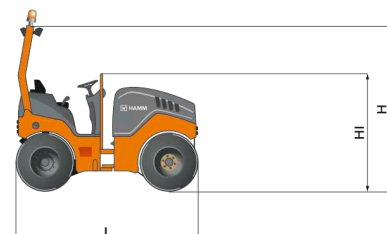

HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Hervorragende Sicht auf Reifen, Maschine und Baustelle
- > Kompakte Abmessungen

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	2965
Breite (B)	mm	1296
Gesamthöhe (H)	mm	2590
Breite über Reifen (Y)	mm	1127/1276
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	HD 14i TT
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	3845
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	3545
	Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	3205
	Betriebsgewicht max.	kg	4400
	Achslast, vorn/hinten	kg	1680/1865
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		5,6/PLO
	Radlast pro Reifen, vorn/hinten	kg	560/466,25
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	2965
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2720
	Gesamthöhe mit ROPS	mm	2590
	Höhe Verladung, Minim.	mm	1820
	Achsabstand	mm	1950
	Gesamtbreite	mm	1296
	Maximale Arbeitsbreite	mm	1276
	Bodenfreiheit, mitte	mm	305
	Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	-/-
	Spurkreisradius, innen	mm	2602
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, vorn/hinten		10.5/80-16
	Breite über Reifen, vorn/hinten	mm	1127/1276
	Reifenanzahl, vorn/hinten		3/4
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		V2403-CR
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		37.4/50,9/2700
	Leistung SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
	Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0-10,0
	Steigfähigkeit	%	40
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	8
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	73
	Wassertank, Inhalt	L	260
	Additivtank, Inhalt	L	18
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	101
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	100

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Armaturenbrettabdeckung absperbar und wetterfest, Aufstiegsgriffe, Batterietrennschalter, Druckwasserberieselung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Hydrostatische Lenkung, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Anhängöse vorn Compact-Line, Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen

SONDERAUSSTATTUNG

ROPS-Kabine mit Heizung, ROPS, klappbar, Fahrersitz mit Sitzheizung, Kunstleder schwarz, Komfortausstattung, Gurtschlossüberwachung, Radio, Schutzdach Plane auf ROPS, Thermische Schürzen, Motor-Stopp-Automatik, Rückfahralarm, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Motorhaube mit Schallisolierung, Wassertankdeckel, absperbar, Wasserablasshahn, Anhängerkupplung, Bordwerkzeug

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM